



**Sollevatori pneumo-idraulici
per autocarri e autobus**

*Air operated hydraulic jacks
for truck and buses*

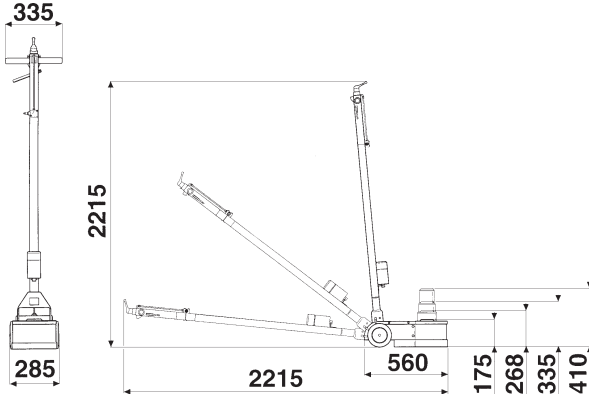
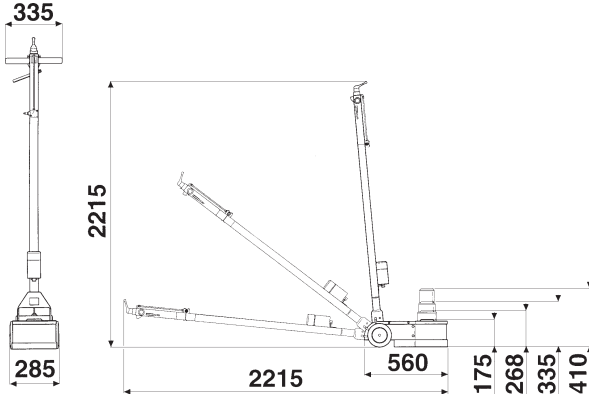
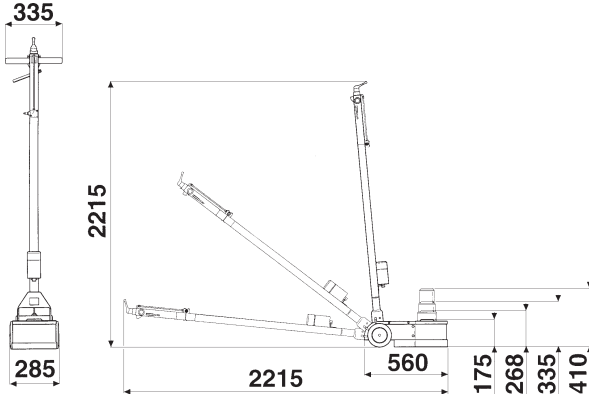
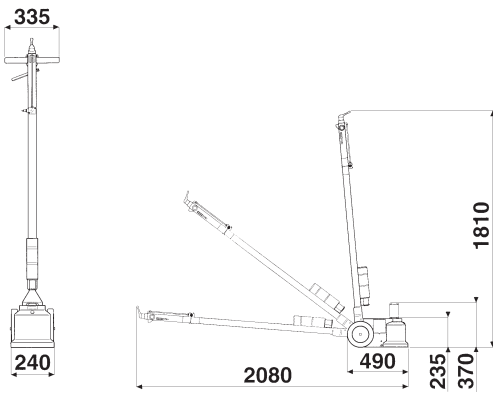
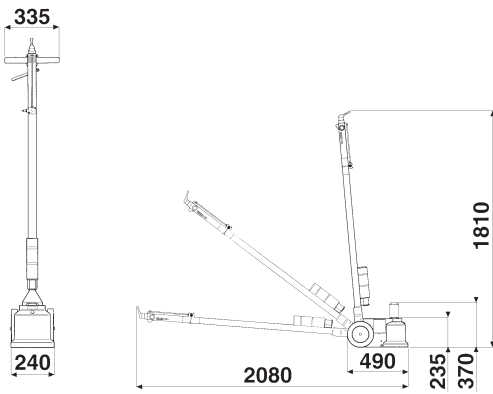
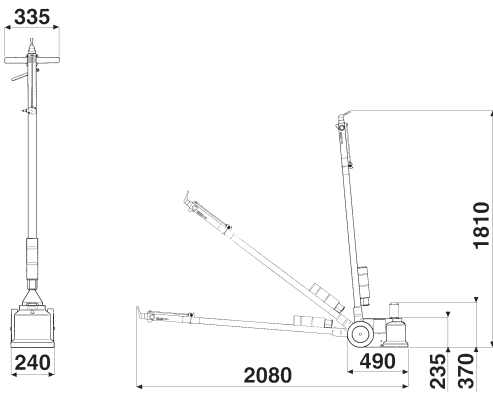
**Elevadores hidroneumáticos
para camiones y autobuses**

S 36 - S 44



Caratteristiche tecniche	Technical features	Características técnicas
S 36	S 36	S 36
<ul style="list-style-type: none"> Il sollevatore di altezza eccezionalmente ridotta (solo 175 mm) può operare anche sugli autoveicoli più bassi. Il cilindro idraulico è a tre sfilamenti capaci di sollevare, rispettivamente: 60.000, 38.000 e 20.000 kg. Il sollevatore è dotato di due distanziali in acciaio di 50 e 100 mm. La rapidità del ritorno, anche in assenza di carico, è assicurata da un efficace sistema di depressione. 	<p>The jack, specially reduced in height (to only 175 mm.), can be used to lift even exceptionally low vehicles.</p> <p>A hydraulic cylinder comprising 3 stages, can lift respectively: 60.000, 38.000 and 20.000 Kg.</p> <p>Two extensions measuring 50 and 100 mm. are supplied.</p> <p>The stages can be quickly lowered, even without any load, thanks to an efficient vacuum system.</p>	<p>El elevador, de altura excepcionalmente reducida (solo 175 mm) puede operar incluso sobre vehículos mas bajos.</p> <p>El cilindro hidraulico es de tres planos capaces de elevar respectivamente: 60.000, 38.000 y 20.000 kg.</p> <p>El elevador está dotado de dos distanciales en acero de 50 y 100 mm.</p> <p>La rapidez de la vuelta, incluso en ausencia de carga, está asegurada por un eficaz sistema a depresión.</p>
S 44	S 44	S 44
<ul style="list-style-type: none"> Il sollevatore si distingue per la potenza di sollevamento: 40.000 kg. Robusto e maneggevole, è dotato di tre distanziali in acciaio: uno di 55 e due di 90 mm. che lo rendono estremamente versatile. 	<p>The jack has a high lifting capacity: 40.000 kg.</p> <p>Sturdy and easy to handle, it is equipped with 3 extensions: one measuring 55 mm. and two measuring 90 mm. each for greater versatility.</p>	<p>El elevador se distingue por la potencia de elevación: 40.000 kg.</p> <p>Robusto y manejable, está dotado de tres distanciales de acero: uno de 55 y dos de 90 mm. que lo hacen extremadamente versátil.</p>

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos
S 36	S 36	S 36
<ul style="list-style-type: none"> Portata massima Pressione d'esercizio (pneumatica) Peso macchina Livello di rumorosità in servizio 	<p>Max. capacity</p> <p>Operating pressure (air)</p> <p>Machine weight</p> <p>Noise level when running</p>	<p>Capacidad máxima</p> <p>Presión de trabajo</p> <p>Peso de la maquina</p> <p>Nivel de ruido en servicio</p>
S 44	S 44	S 44
<ul style="list-style-type: none"> Portata massima Pressione d'esercizio (pneumatica) Peso macchina Livello di rumorosità in servizio 	<p>Max. capacity</p> <p>Operating pressure (air)</p> <p>Machine weight</p> <p>Noise level when running</p>	<p>Capacidad máxima</p> <p>Presión de trabajo</p> <p>Peso de la maquina</p> <p>Nivel de ruido en servicio</p>

Dimensioni	Dimensions	Equipamiento
S 36	S 36	S 36
		
S 44	S 44	S 44
		

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni. Per una corretta definizione dell'ordine fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore.

The illustrations, configurations and technical features in this publication are intended to present the product only, and are subject to variation. To ensure correct ordering, always refer to the current price list.

La única finalidad de todas la imágenes, configuraciones técnicas incluidas en el presente documento es la presentación del producto e, por tanto, están sujetas a variaciones. Para efectuar correctamente un pedido se deberá tomar siempre como referencia la lista de precios válida.



SIMPESFAIP S.p.A. - Società Unipersonale
Engineering, Test and Garage Equipment
- A Nexion Group Company
Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy
Tel. +39 0522/736087 - Fax +39 0522/736716
www.simpesfaip.it - e-mail: info@simpesfaip.it